

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.282.5227.0

Insulated jumper bar IVB WKFN 6- 2

INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 2



Commercial Art.No.	Z7.282.5227.0
EAN	4015573932562
Order Unit	10

Certificates / Approvals

PTB

SEV-Ex

Technical data

General

Color	yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	8.2 mm
Number of bridged clamps	2
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Explosion-tested version "Ex e"	Yes
Contact safe	Yes

Accessories


Type	Cross connector
Rated current	41 A
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Contact safe	Yes
Color	yellow
Number of bridged clamps	2
Modular spacing	8.2 mm
Explosion-tested version "Ex e"	Yes

Classification

ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489


ETIM 3.0	EC000489
----------	----------

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

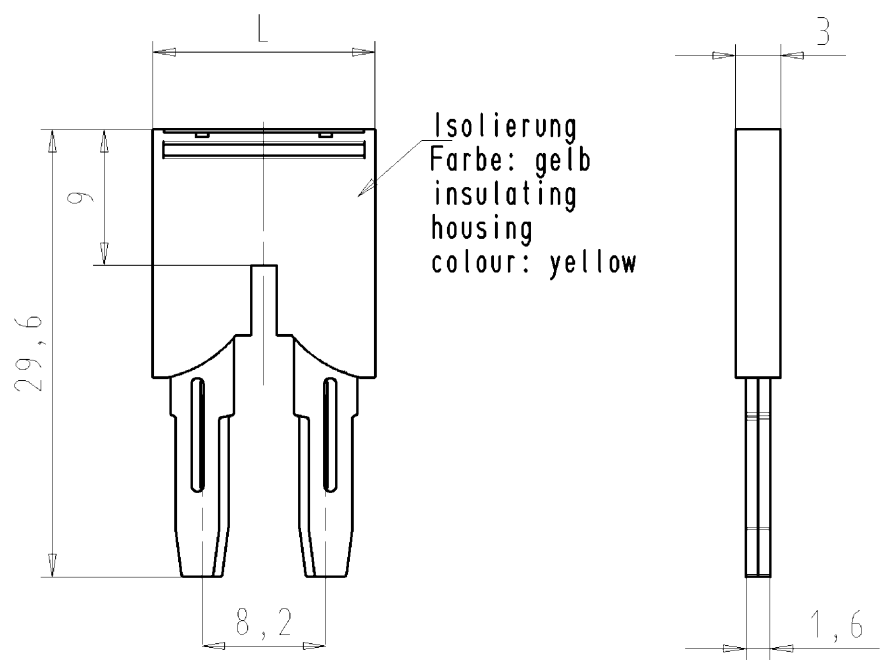

Isolierung
 Farbe: gelb
 insulating
 housing
 colour: yellow

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



dargestellt/pictured
 Z7.282.5227.0

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

* = spezielle Verpackung/special package

Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
* Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
* Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
* Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
* Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3

(a)

Tolerierung Size ISO 14405(☉)/Tolerance system Size ISO 14405(☉). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed I.Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material siehe Zeichnung	2008 gezeichnet drawn 07.08.	Tag/Date	Name Schmitt J.	T	Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.282.5227.0 01K	Index a
Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked -	Normgepr. Stand., check -	Maße in mm/Dimensions are in mm			

Vol. mm³ Öl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen		Type Typ siehe Tabelle	Benennung/Tittle ISOL_VERB_STECKER 2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow
Datum / Blatt Date / Sheet 30.11.2012 /	Änderung/Revision		

Z72825227001K_2 CADW20.35 Schnitt 2012-11-30T10:07:37 1:000