








CDE20

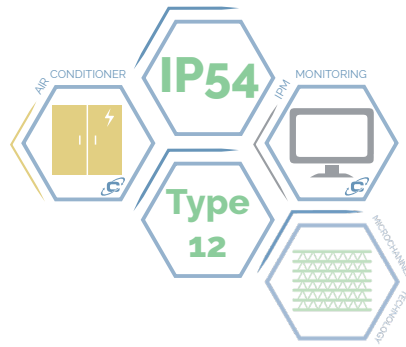


CODICE/CODE/ARTIKLENUMMER/CÓDIGO	M.U.	CDE20U320380000	CDE20A322080000	CDE20U322080000	CDE20A326180000	CDE20U326280000
UL LISTED		•	--	•	--	•
Tensione nominale - Rated voltage- Nennspannung - Tensión nominal	V. -	115,1	230,1	230,1	400,3 460,3	400,3 460,3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal	Hz	60	50 60	50 60	50 60	50 60
Altezza - Larghezza - Profondità - Height - Width - Depth - Höhe - Breite - Tiefe - Altura - Anchura - Profundidad	mm	1666/454/181	1666/454/181	1666/454/181	1666/454/181	1666/454/181
Potenza frigorifera-Cooling capacity-Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L35 W	2100	2100 2200	--- 2200	2100 2200	--- 2200
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L50 W	1700	1675 1700	--- 1700	1675 1700	--- 1700
Potenza assorbita - Power consumption - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida	L35L50 W	1220	1200 1430	--- 1430	1020 1240	--- 1240
Max corrente assorbita - Max current consumption - Max Stromaufnahme - Corriente absorbida max.	A	13,48	6,6 7,7	6,3 (6,6 60°C) 7,2	2,2 (2,2 60°C) 2,3	2,2 (2,2 60°C) 2,36
Corrente di avviamento - Start-up current - Anlaufstrom - Corriente de puesta en marcha	CE A	---	34	34	40	40
Capacità di carico minima del circuito - Circuit minimum load capacity - Mindestbelastbarkeit des Kreislaufs - Capacidad de carga minima del circuito	UL A	17	---	---	15	---
Taratura del dispositivo di protezione - Protection device calibration - Kalibrierung der Schutzeinrichtung - Calibración del dispositivo de protección	CE A	---	10	10	4	4
	UL A	25	---	---	20	---
Temp. interne di funzionamento - Internal operating temp. - Interne Betriebstemperatur - Temp. internas de funcionamiento	min / max °C	25/45	25/45	25/45	25/45	25/45
Temp. esterne di funzionamento - External operating temp. - Externe Betriebstemperatur - Temp. externas de funcionamiento	min / max °C	20/55	20/60	20/60 20/55	20/60 20/55	20/60 20/55
Grado di protezione circuito interno - Internal circuit protection rating - Schutzgrad interner Kreislauf - Grado de protección del circuito interno	CE IP	---	54	54	54	54
	UL Type	12	---	---	12	---
Pressione sonora esterna - External sound pressure - Externer Schalldruck - Presión sonora externa	dB(A)	68	68	68	68	68
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg		52	52	52	52

- A = Flush Mounting
- B = Semi- Flush Mounting
- C = External Mounting

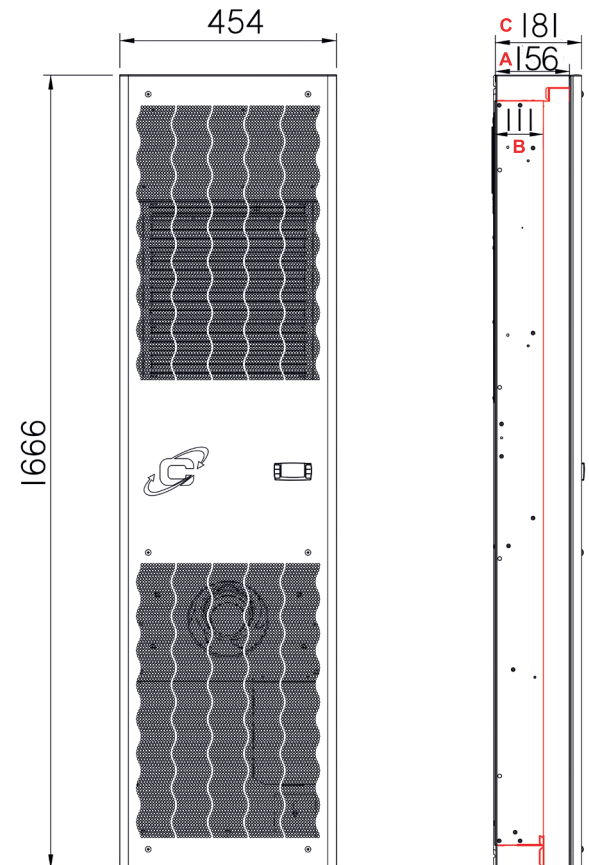

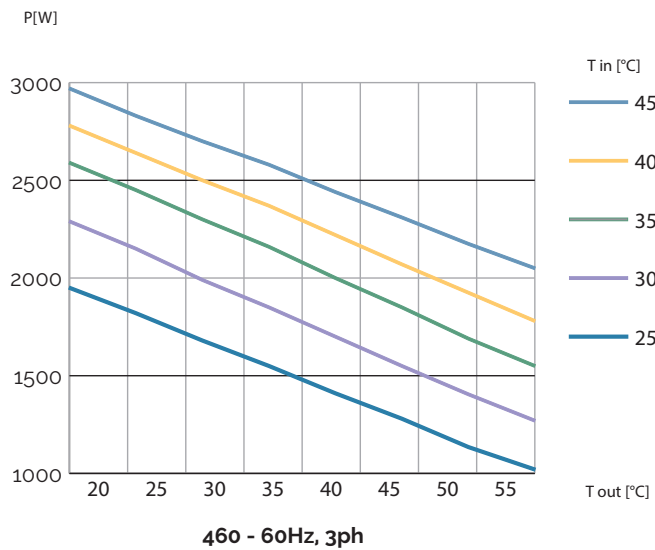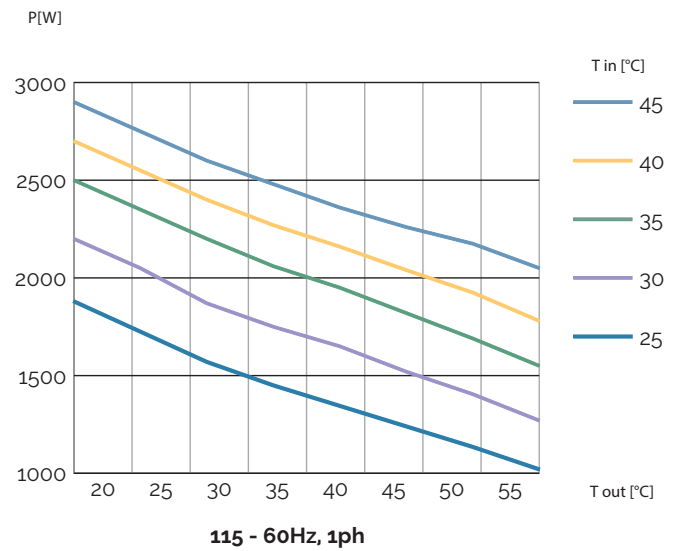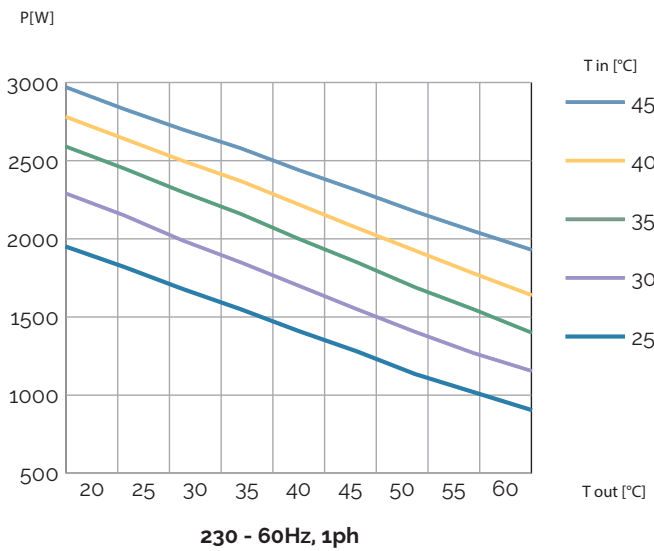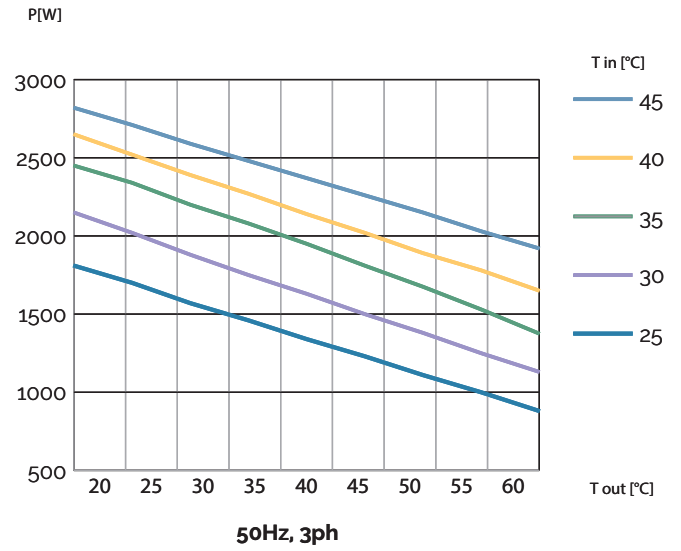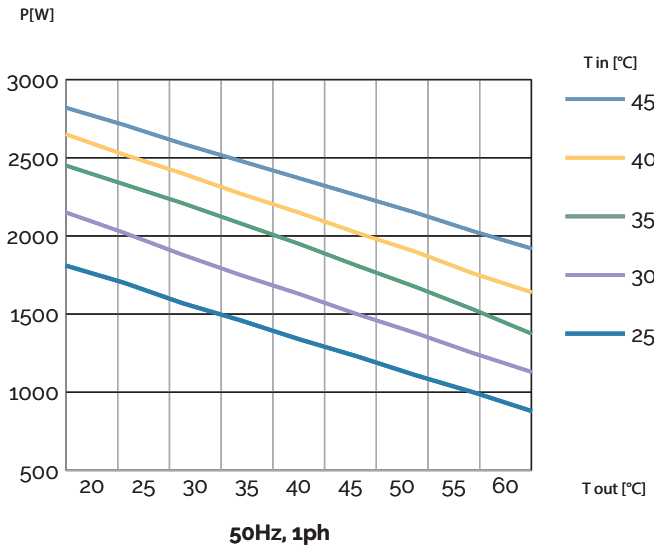

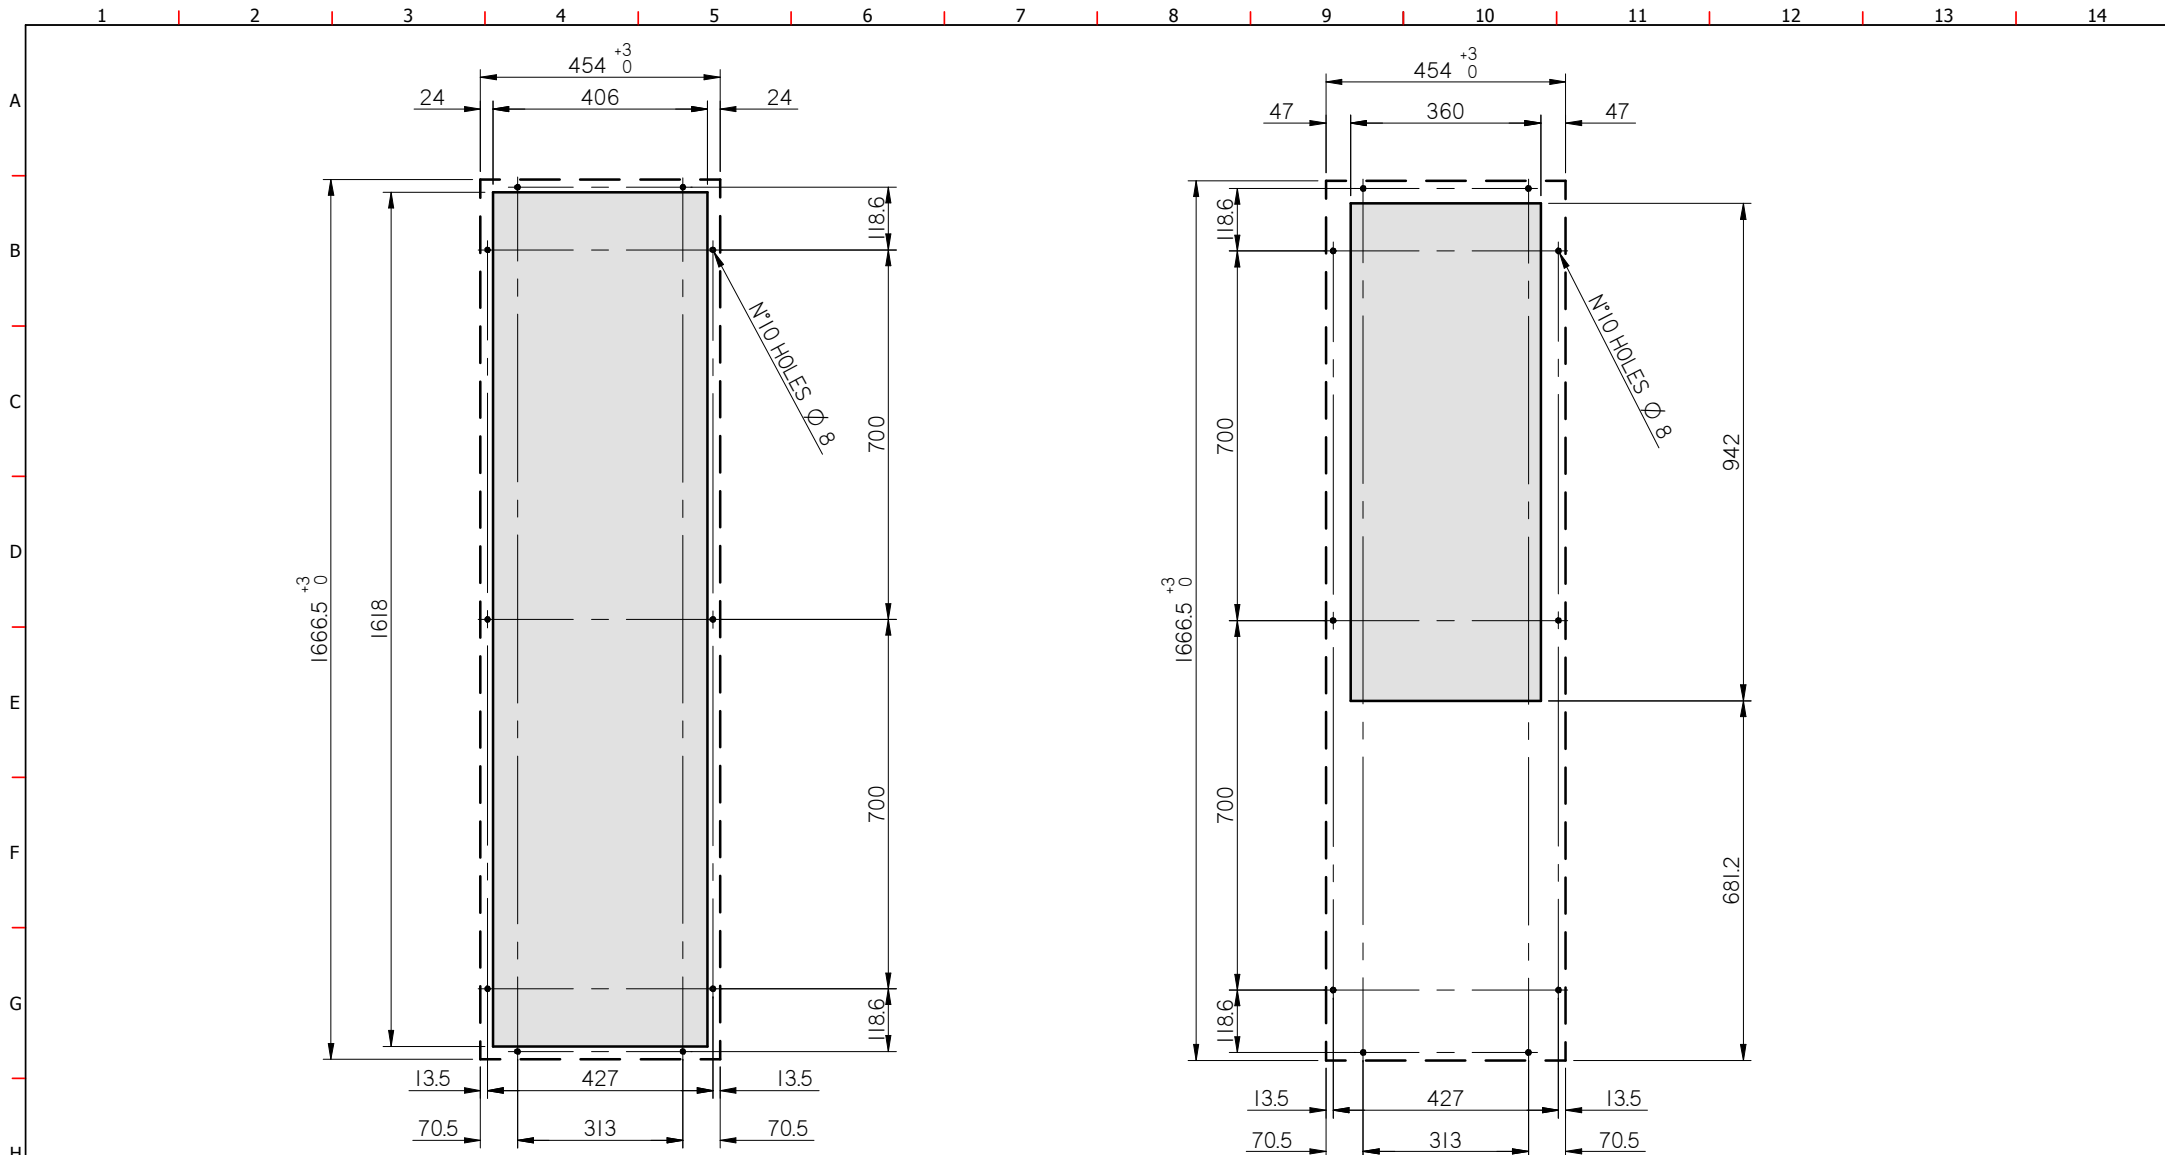

MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING

MONTAGGIO ESTERNO
EXTERNAL MOUNTING

<p>CLIMATE. CUSTOMIZED.</p>	NOTE GENERALI	-				
	- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-				
	- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-K	-				
	- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553	-				
	- INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI R. Q. : 0,5x45 RAGGI R. Q. : R1	-				
<p>NUMERO UNITA' ASSEMBLATA CDE14-20</p> <p>CREATO DA: freddi APPROVATO DA: -</p> <p>DESCRIZIONE</p>	<p>DATA CREAZIONE: 04/04/2018</p> <p>PIEZO</p>	<p>DATA</p>	<p>IMPAKNATO FORNITO</p>	<p>CONTROLLATO</p>	<p>APPROVATO</p>	<p>FISCEL</p>
<p>DENOMINAZIONE DIMA FORATURA</p>	<p>MATERIALE PRINCIPALE</p>	<p>CODICE / NUMERO DI DISEGNO</p>	<p>REV.</p>	<p>1 / 1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Quote Significative</p>	<p>Indice di revisione</p>	<p>Documento di proprietà della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione</p>				