









CDE30

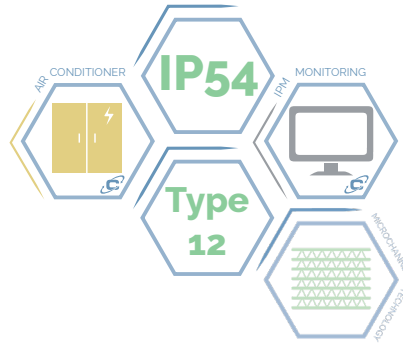


CODICE/CODE/ARTIKLENUMMER/CÓDIGO	M.U.	CDE30A322080000	CDE30U322080000	CDE30A326180000	CDE30U326280000
UL LISTED		--	•	--	•
Tensione nominale - Rated voltage- Nennspannung - Tensión nominal	V. -	230,1	230,1	400,3 460,3	400,3 460,3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal	Hz	50 60	50 60	50 60	50 60
Altezza - Larghezza - Profondità - Height - Width - Depth - Höhe - Breite - Tiefe - Altura - Anchura - Profundidad	mm	1666/496/221	1666/496/221	1666/496/221	1666/496/221
Potenza frigorifera-Cooling capacity-Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L35 W	3050 3200	--- 3200	3050 3200	--- 3200
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Kühlleistung - Potencia frigorífica	L35L50 W	2500 2750	--- 2750	2500 2750	--- 2750
Potenza assorbita - Power consumption - Leistungsaufnahme - Potencia absorbida	L35L50 W	1295 1600	--- 1600	1300 1570	--- 1570
Max corrente assorbita - Max current consumption - Max Stromaufnahme - Corriente absorbida max.	A	6,6 8	6,3 (6,6 60°C) 7,6	3,1 3,2	3 (3,1 60°C) 2,9
Corrente di avviamento - Start-up current - Anlaufstrom - Corriente de puesta en marcha	CE A	30	36	20	20
Capacità di carico minima del circuito - Circuit minimum load capacity - Mindestbelastbarkeit des Kreislaufts - Capacidad de carga minima del circuito	UL A	---	---	15	---
Taratura del dispositivo di protezione - Protection device calibration - Kalibrierung der Schutzvorrichtung - Calibración del dispositivo de protección	CE A	12	12	6	6
	UL A	---	---	15	---
Temp. interne di funzionamento - Internal operating temp. - Interne Betriebstemperatur - Temp. internas de funcionamiento	m i n / max °C	25/45	25/45	25/45	25/45
Temp. esterne di funzionamento - External operating temp. - Externe Betriebstemperatur - Temp. externas de funcionamiento	m i n / max °C	20/60	20/60 20/55	20/60	20/60 20/55
Grado di protezione circuito interno - Internal circuit protection rating - Schutzgrad interner Kreislauf - Grado de protección del circuito interno	CE IP	54	54	54	54
	UL Type	---	---	12	---
Pressione sonora esterna - External sound pressure - Externer Schalldruck - Presión sonora externa	dB(A)	69	69	69	69
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	56	56	56	56

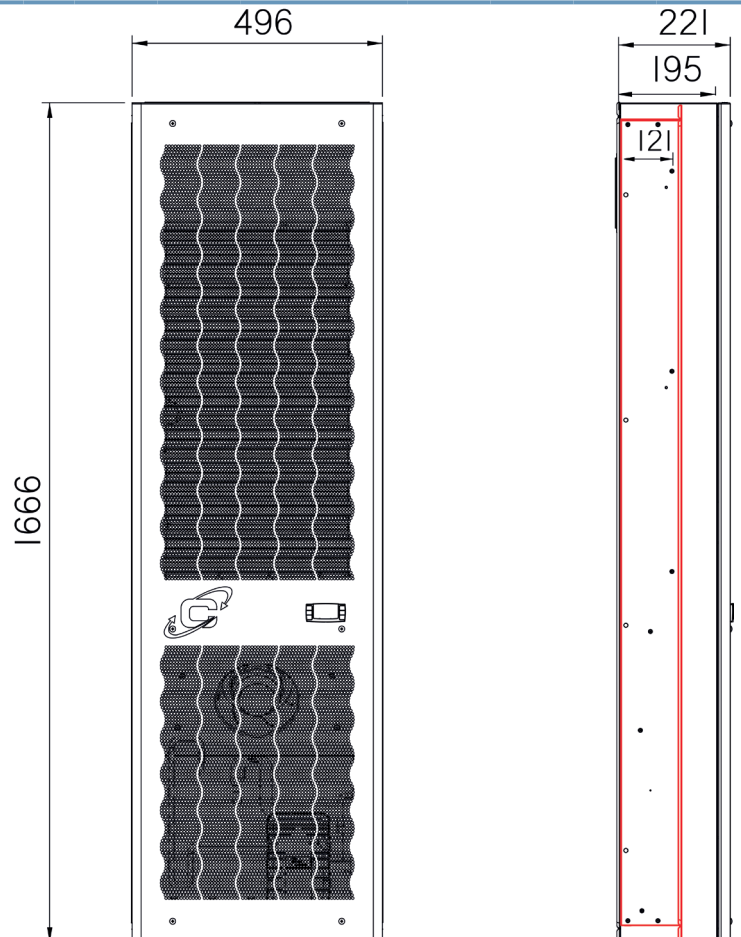


- A = Flush Mounting
- B = Semi- Flush Mounting
- C = External Mounting

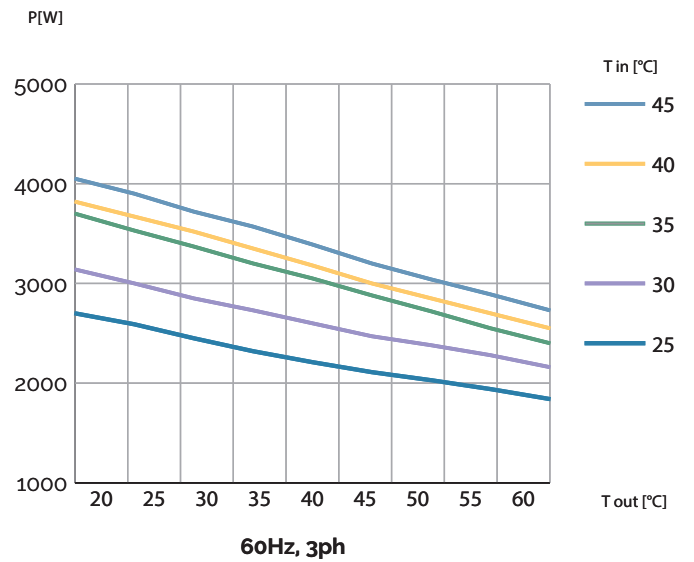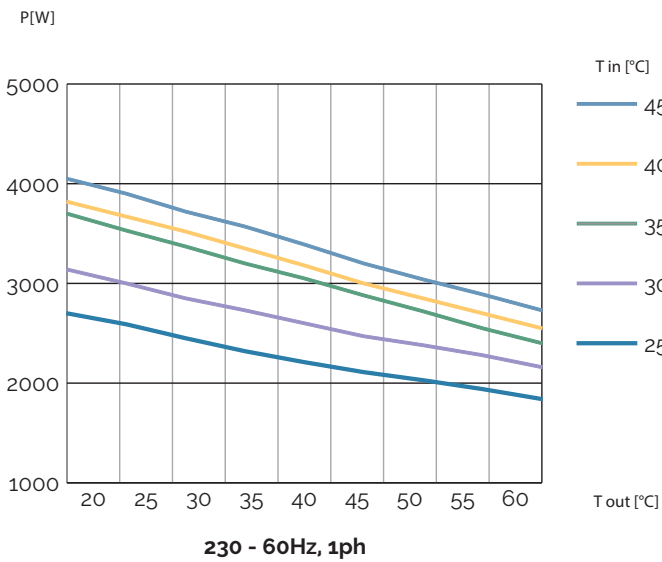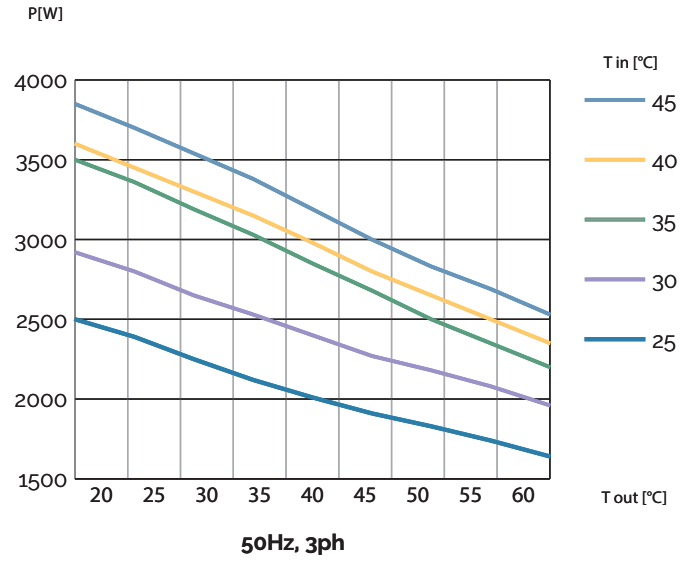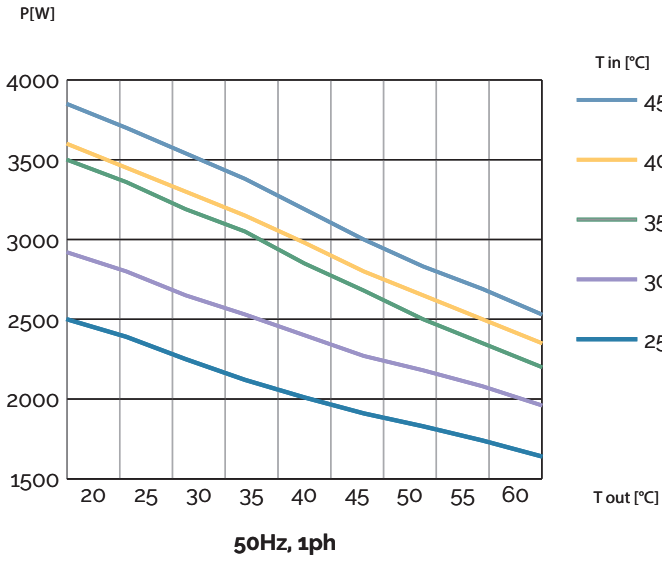

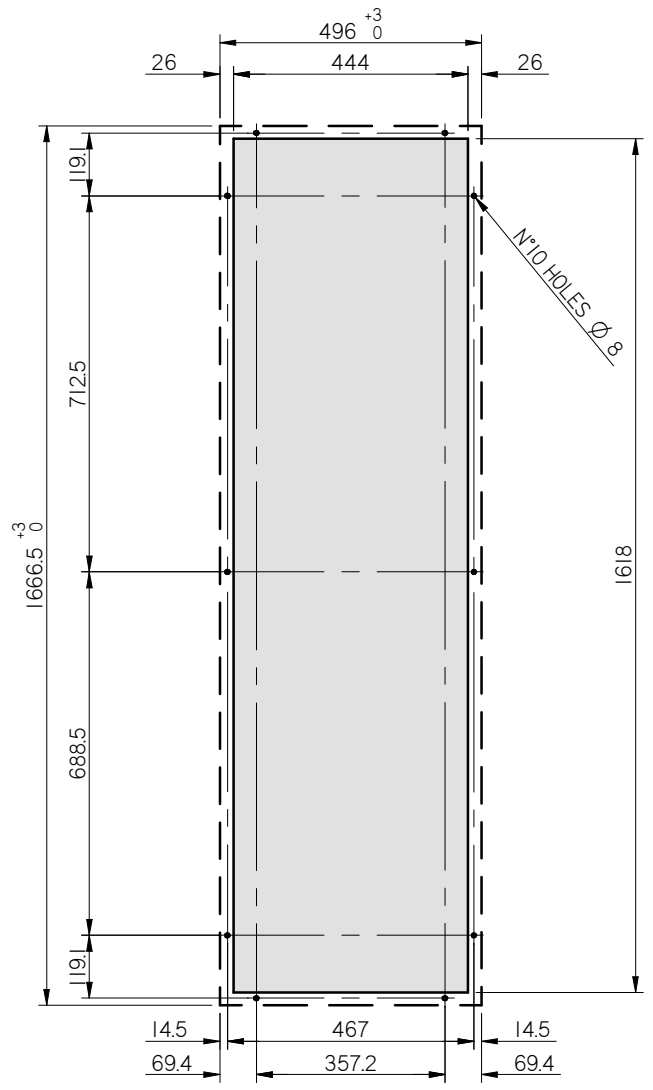

MONTAGGIO A INCASSO / SEMINCASSO
FLUSH / SEMI-FLUSH MOUNTING

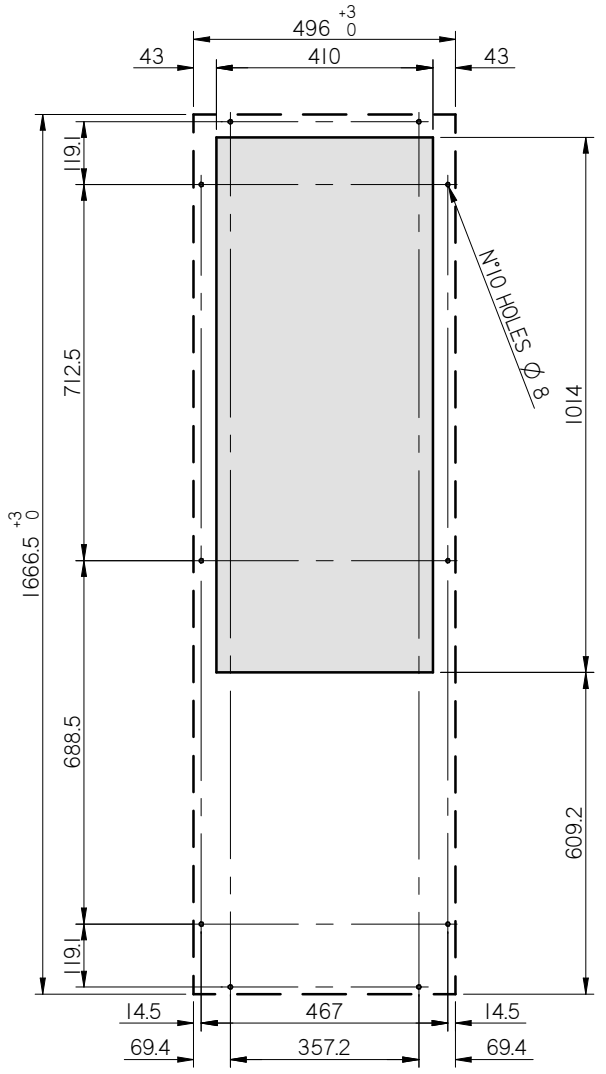

MONTAGGIO ESTERNO
EXTERNAL MOUNTING

<p>CLIMATE. CUSTOMIZED.</p>	NOTE GENERALI	-	-	-	-
	TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m	-	-	-	-
	TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-k	-	-	-	-
	SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553	-	-	-	-
INDICAZIONI GENERALI: SMUSSI N. Q. : 0,5x45 RAGGI N. Q. : R1	-	-	-	-	-
REV.	DESCRIZIONE	DATA	IMPAGINATO	CONTROLLATO	APPROVATO
ROMA UNITA' ASSEMBLATA	Creto da: freddi	Data Creazione: 04/04/2018	PESO	FORMATO	SCALA
CDE30-40	Approvato da: -		-	A3	1:20
DENOMINAZIONE	CUT-OUT	MATERIALE PRINCIPALE		CODICE / NUMERO DI DISEGNO	REV.
					0
Quote Significative	Indice di revisione	Documento di proprieta' della STULZ S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione			