

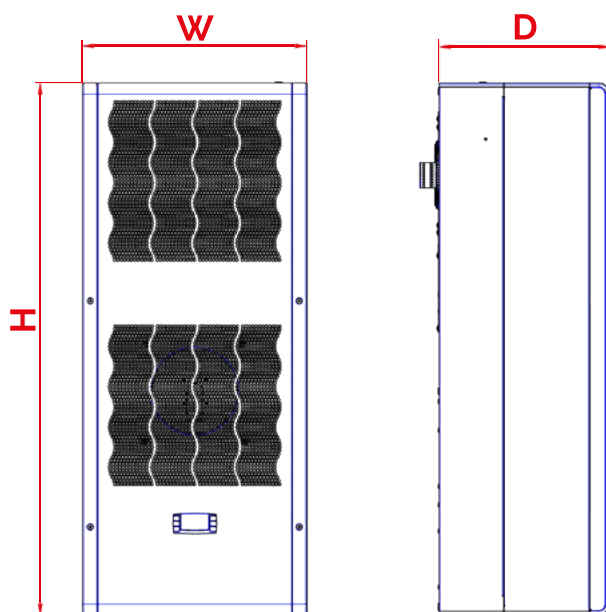





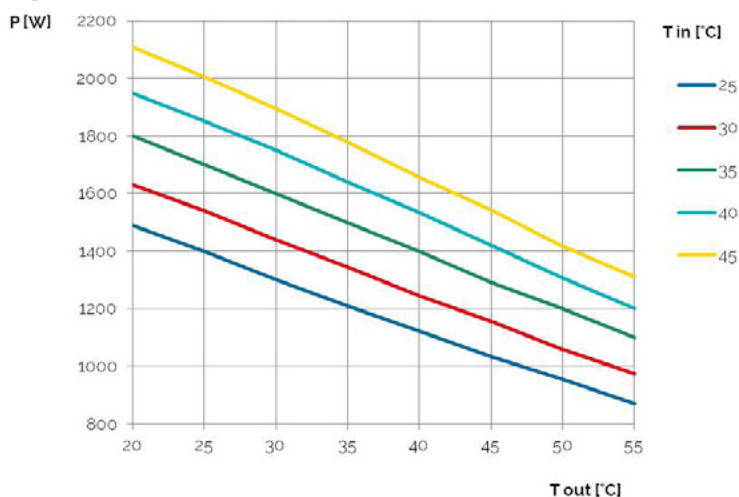


# Protherm Indoor - CVE15S

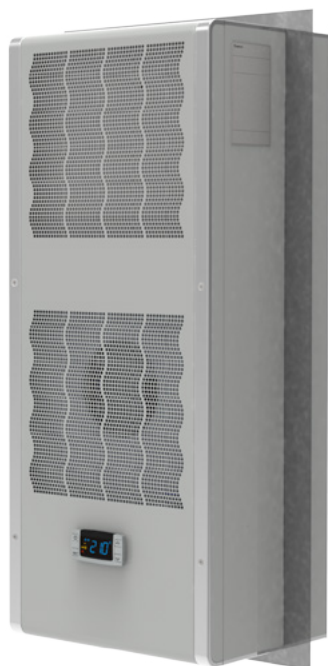

CODICE	M.U.	CVE1500S208000	CVE1500S618000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L35 - EN14511-2	W	1500 - 1600	1400 - 1500
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - EN14511-2	W	1200 - 1280	1150 - 1200
UL		--	--
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica	V-ph-Hz	230-1-50/60	400-3-50 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondità - Height/width/Depth - Höhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxWxD)	mm	950x400x304	950x400x304
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1)	A	4,2 / 4,8	2 / 2,2
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque	A	28	20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T	A	8	6
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2	W	700 - 890	700 - 890
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo	m³/h	540 - 580	540 - 580
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario	°C	+25 / +45	+25 / +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente	°C	+20 / +55	+20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario	IP / Type	54 / -	54 / -
Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	65	65
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	47	47

(1) (CE- L35L35)

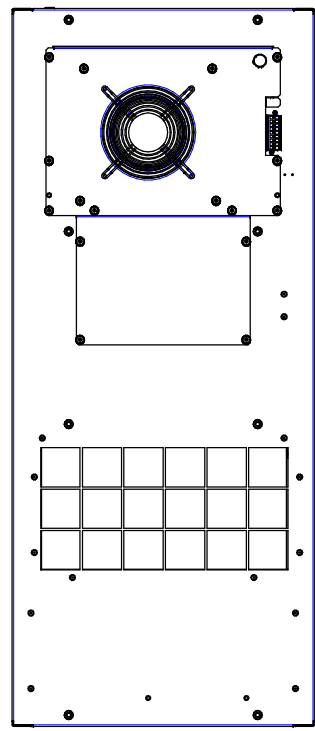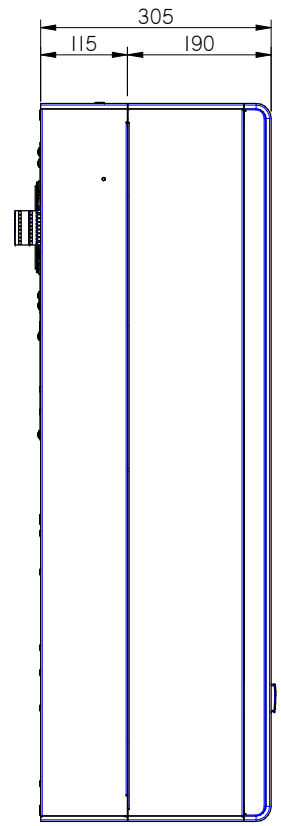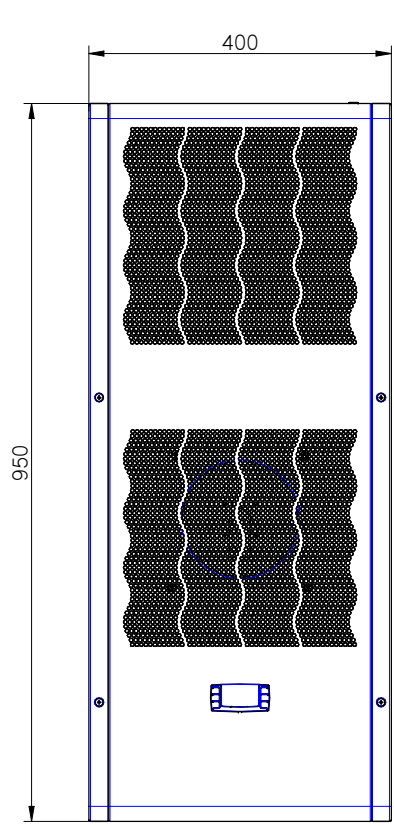

-TOLLERANZE GENERALI: REF. UNI EN27681-1-01 -TOLLERANZE GEOMETRICHE: REF. UNI EN27681-2-K -SALDATURE: REF. UNI EN ISO 4063 EN2.553		PRESSIONE -	PULSORE -	DIST. MAXIMO -	COL. / 1 / 1	SERIE / CVA	
-INDICAZIONI GENERALI: Simboli n. q. : 0,5x45 Raggi n. q. : R1		PESO 0,6 kg	DIST. FISSABILE CVE15005	DATA CREA 01/07/2015	DATA 01/07/2015	STATO Freddi	OPERAZIONE Marzati
<b>STULZ</b>		EMESSE PER APPROVAZIONE			0		0
LAY-OUT		0			0		0